



DUAL FLUSH TECE CISTERN	
TECE 9300000	Installazione su cartongesso, sanitario sospeso / Installation on plasterboard, suspended sanitary
TECE 9370000	Installazione su muratura, sanitario sospeso / Installation on masonry, suspended sanitary
TECE 9041012	Installazione sanitario a terra / Sanitary installation on the ground

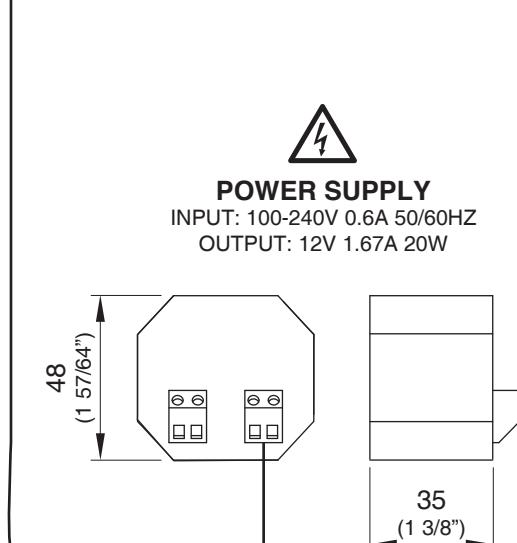

PLA24 REV15

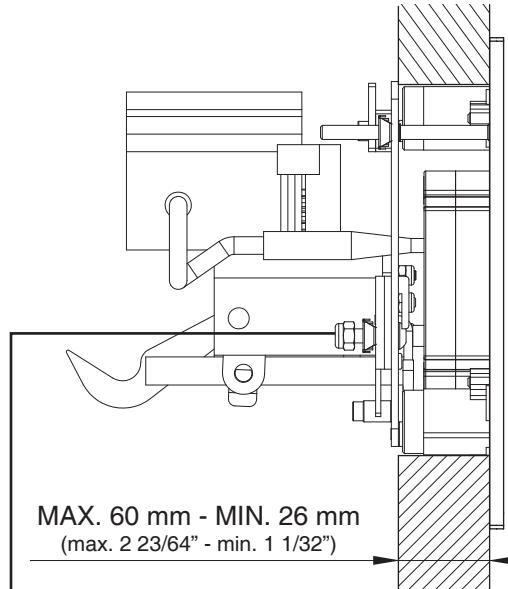

PLA24/HYDROPLATE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Placca per cassetta a doppio flusso Tece con pulsante elettronico

Plate for dual flush Tece cistern with electronic button

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE	HF acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
	NaOCl ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE	pH 7 detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

cea

ceadesign.it

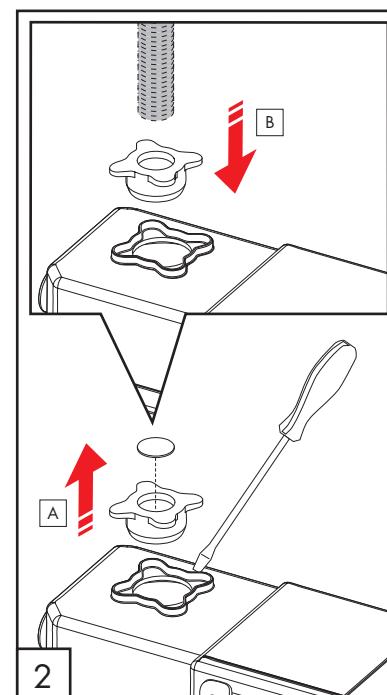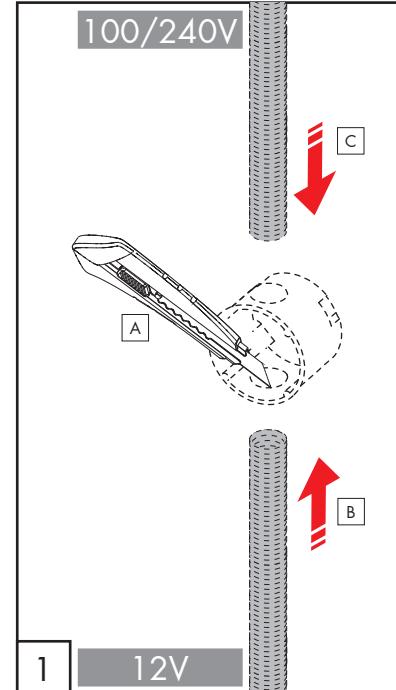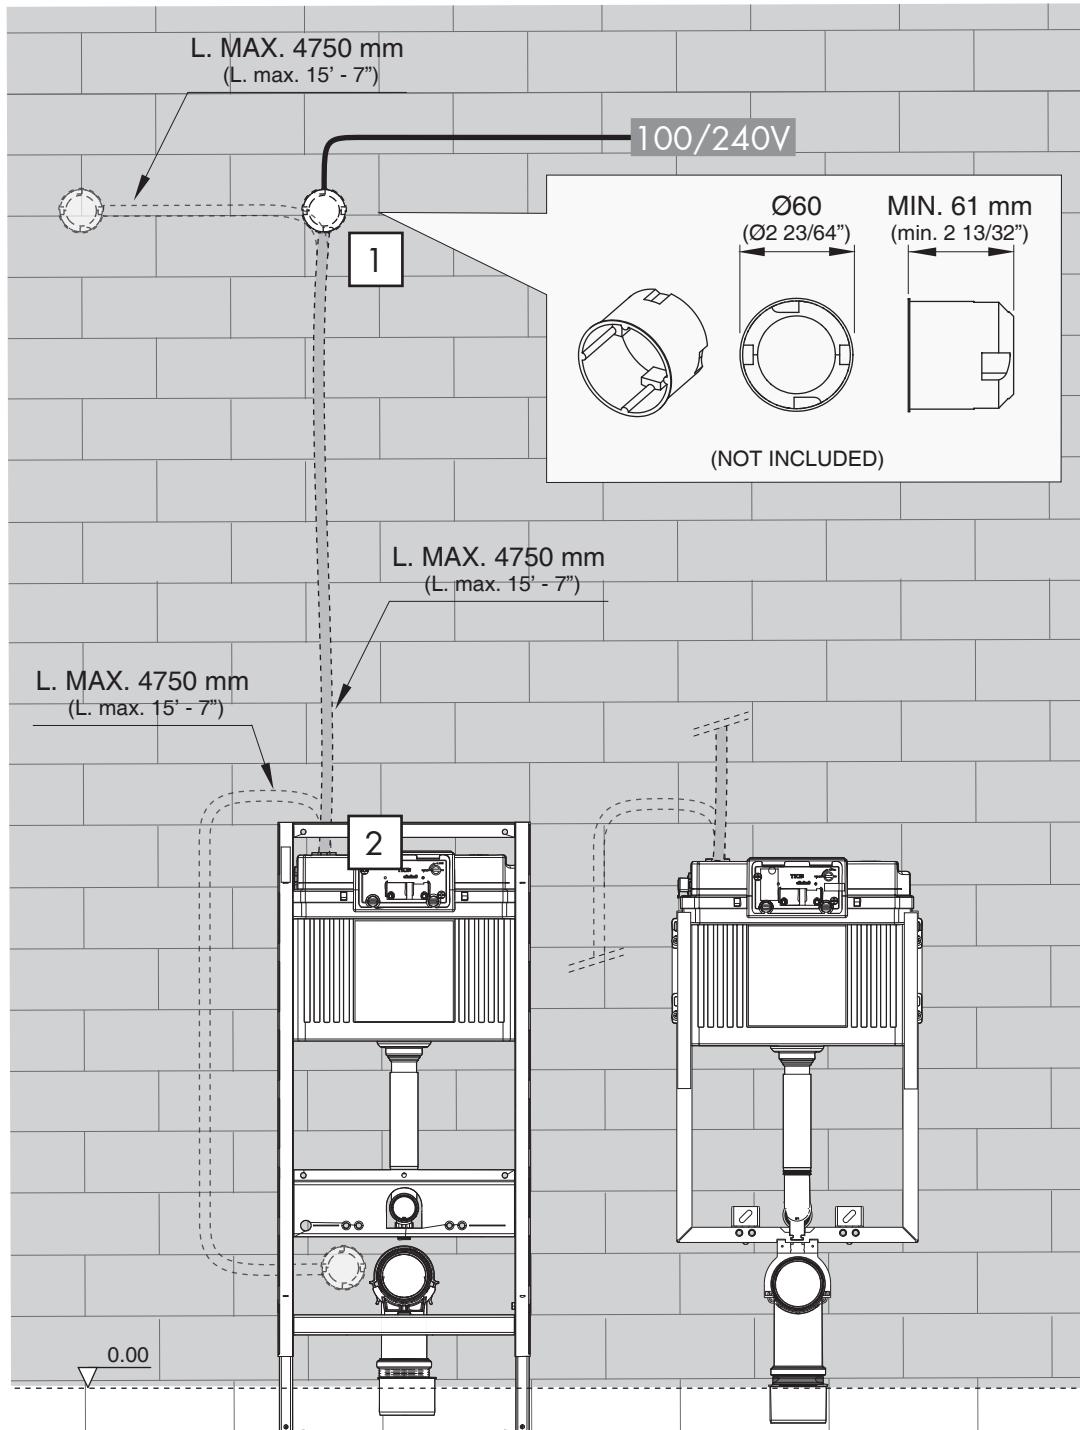

PLA24 REV15

PREDISPOSIZIONE DELLA CASSETTA TECE

PREDISPOSITION OF THE TECE CISTERN

AVVERTENZE TECNICHE

La placa è compatibile con cassette di scarico TECE Uni con profondità 13/15 cm, ad azionamento frontale e altezza di installazione di circa 1 m da terra al centro della placa. Per installare la placa elettronica bisogna predisporre una scatola vuota ad incasso per l'alimentatore e due canaline elettriche ad essa collegate (una verso la cassetta di scarico e una di collegamento all'impianto elettrico generale).

TECHNICAL WARNINGS

The plate is compatible with TECE Uni drain cisterns with a depth of 13/15 cm, by frontal actuation and installation height of about 1m from the ground to the center of the plate. To install the electronic plate, an empty recessed box for the power supply must be installed and 2 electrical conduits connected to it (one towards the cistern and one towards the general electric system).

TECHNISCHE WARNUNG

Die Platte ist kompatibel mit der TECE Uni Spülkästen mit Tiefe 13/15 cm, vorderer Betätigung und ca. 1 m Installationshöhe vom Boden bis zur Mitte der Platte. Um die Platte zu installieren, eine leere Unterputz-Box für die Stromzufuhr vorbereiten, und zwei zu diese verbundene Kabelkanälen (eine in Richtung Spülkasten und eine als Anschluss mit der allgemeiner elektrischer Anlage).

ADVERTENCIA TÉCNICA

El pulsador es compatible con cisternas TECE Uni con una profundidad de 13/15 cm, a operación frontal y altura de instalación de aproximadamente 1 m desde el suelo hasta el centro del pulsador. Para instalar el pulsador electrónico, se debe preparar una caja empotrado vacío para la fuente de alimentación y dos conductos eléctricos conectado a él (uno hacia la cisterna y otro hacia conexión al sistema eléctrico general).

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

La plaque est compatible avec les châssis TECE Uni profondes 13/15 cm, à déclenchement frontal et hauteur d'installation d'environ 1 m de terre au centre de la plaque. Pour installer les plaques électroniques il faut prévoir une boîte vide à encaisser pour l'alimentation et deux conduites électriques qui seront connectées à cette dernière (une vers le châssis et une en connexion à l'installation électrique générale).

cea

INSTALLAZIONE DELLA PLACCA / PLATE INSTALLATION

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
La placa si attiva a distanza tramite un sensore di prossimità.
Se l'utente viene a contatto con la placa, il sensore di prossimità potrebbe rilevarne la presenza e attivare lo scarico dell'acqua.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
The plate is remotely activated with a proximity sensor.
If the user comes into contact with the plate, the proximity sensor may detect the presence and activate the water flush.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Die Platte wird aus der Ferne durch ein Nähersensor aktiviert.





Wenn der Benutzer mit der Platte in Berührung kommt, kann der Nähersensor dessen Vorhandensein erkennen und die Spülung aktivieren.





ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
La placa se activa a distancia a través de un sensor de proximidad
Si el usuario llega a tener contacto con la placa, el sensor de proximidad podría revelar su presencia y activar la descarga de agua.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
La plaque s'active à distance à travers un capteur de proximité.
Si l'utilisateur entre en contact avec la plaque, le capteur de proximité pourrait détecter sa présence et activer le déversement de l'eau.

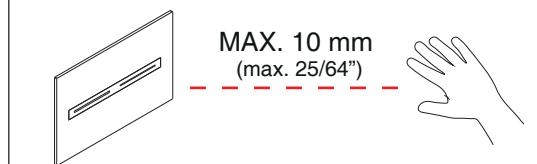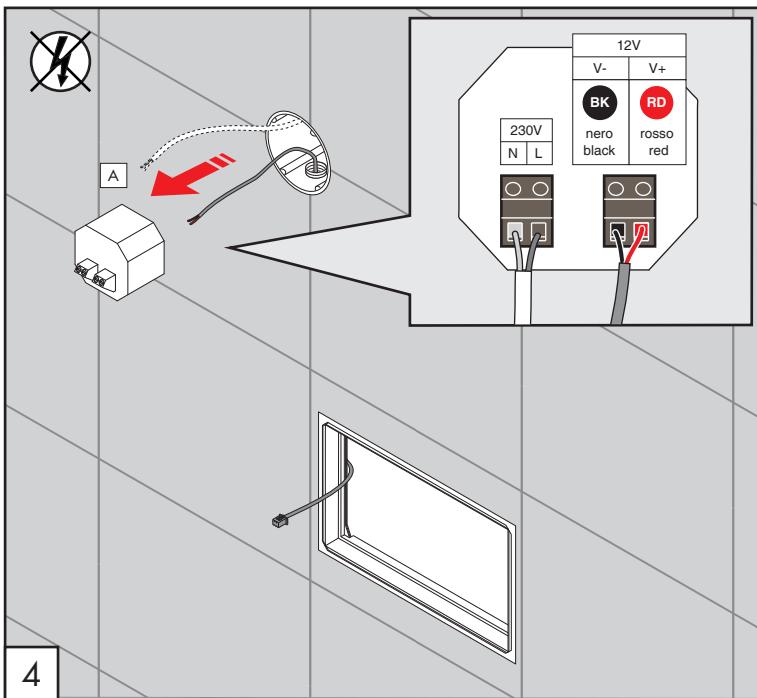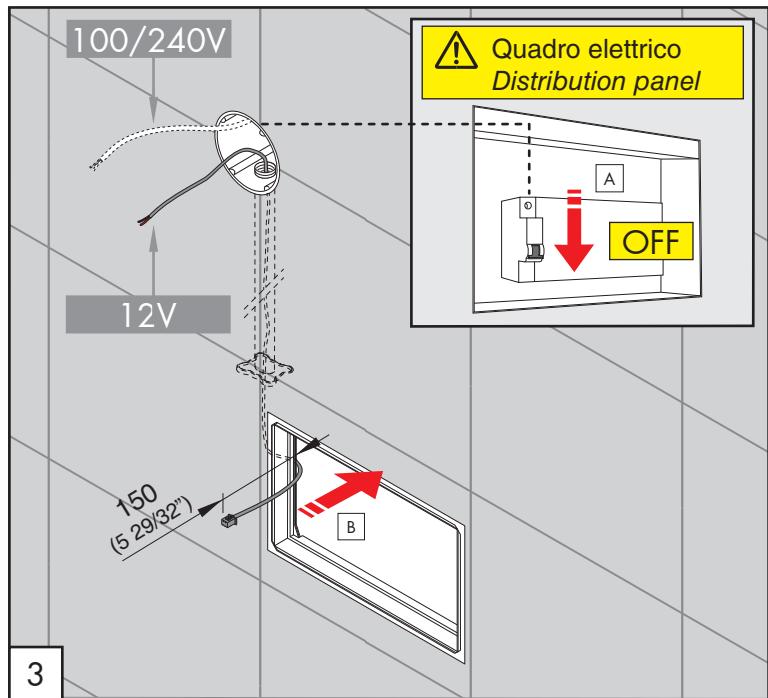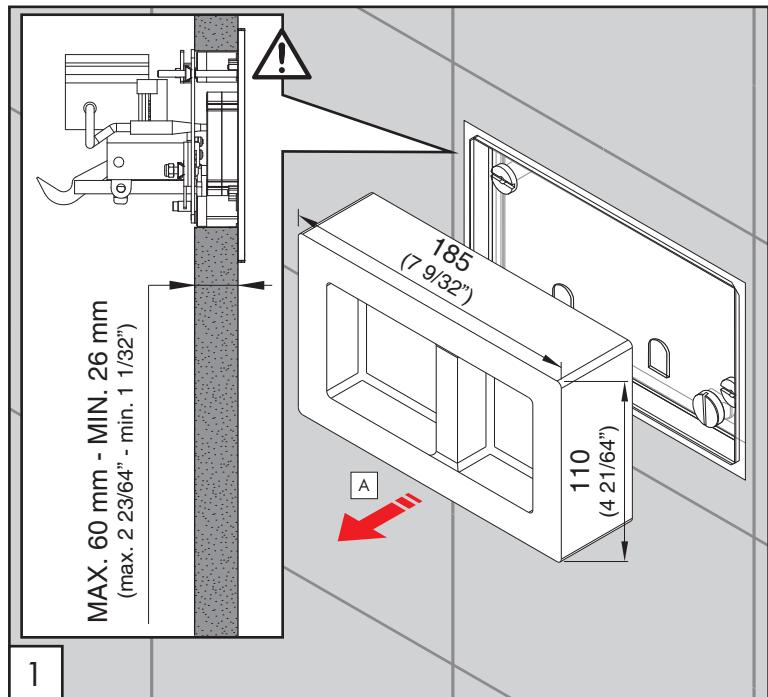

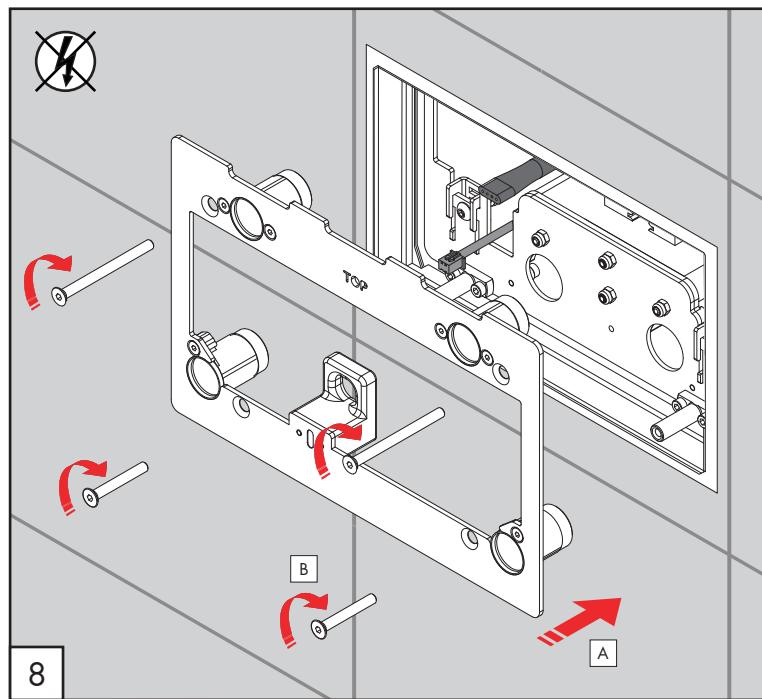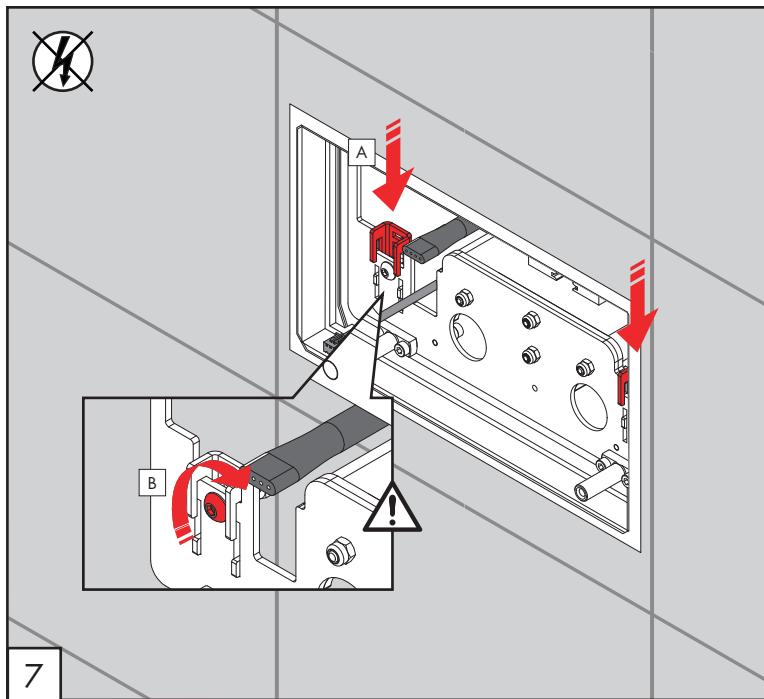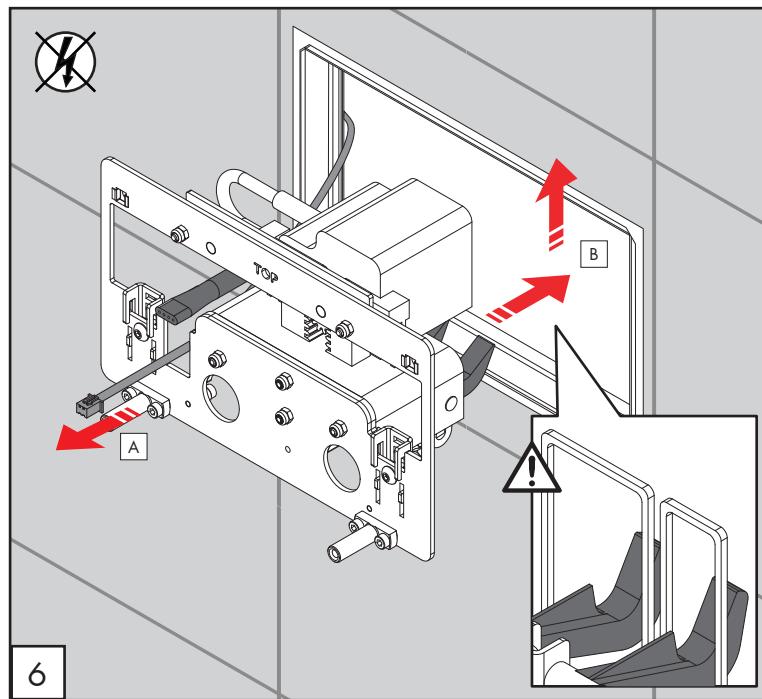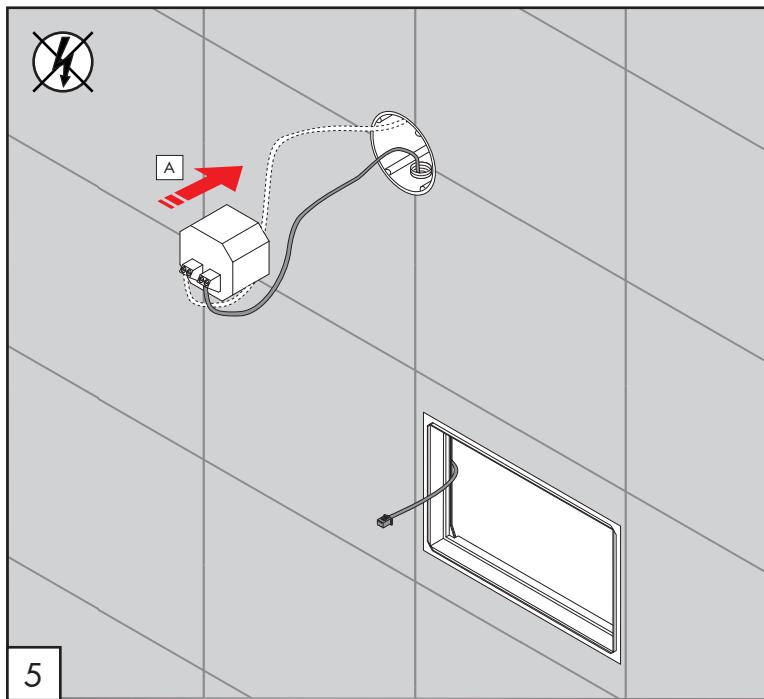

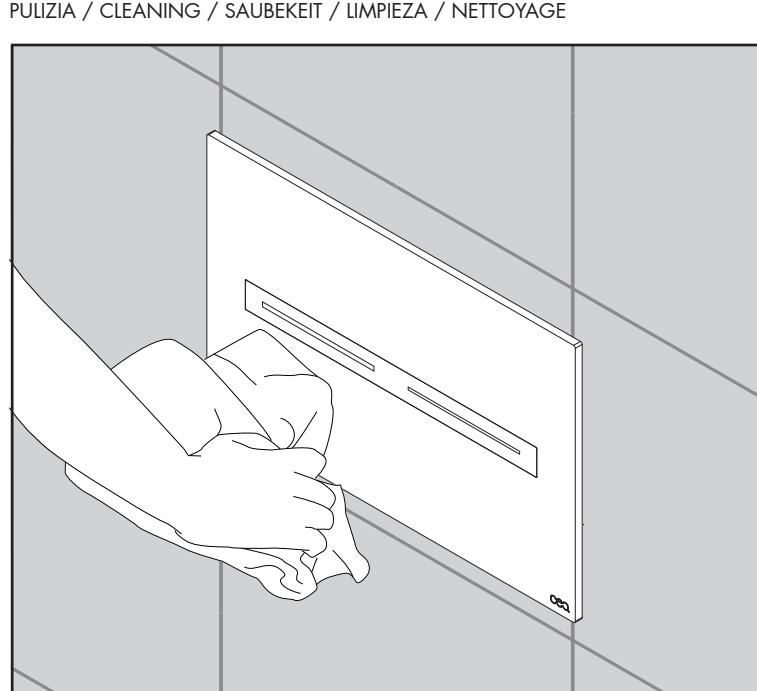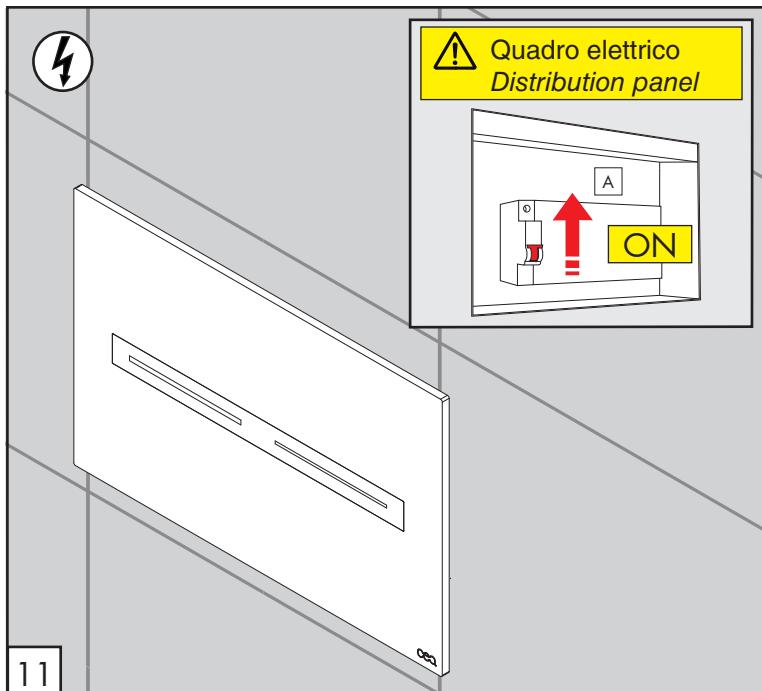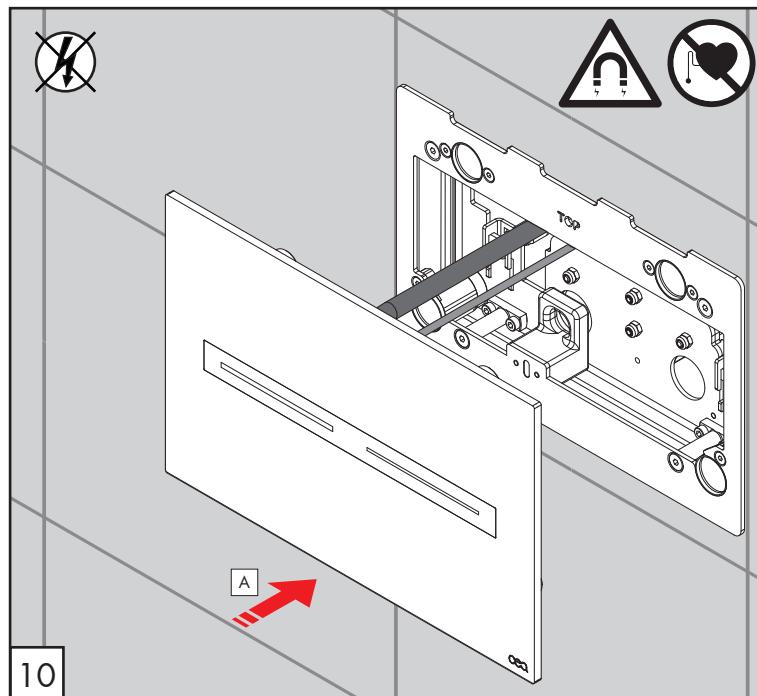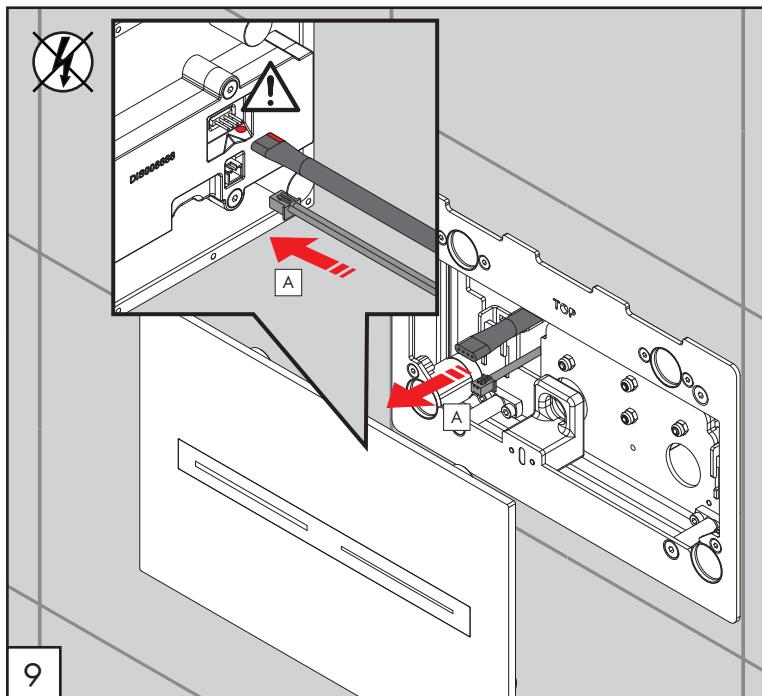

AVVERTENZE TECNICHE

I magneti possono essere pericolosi per le persone portatrici di Pace-maker o per le apparecchiature sensibili ai campi magnetici.

TECHNICAL WARNINGS

Magnets can be harmful to pacemaker wearers or equipment sensitive to magnetic fields.

TECHNISCHE WARNUNG

Die Magnete können für Herzschrittmacherträger und gegen Magnetfelder empfindlich Apparaturen gefährlich sein.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los imanes pueden ser peligrosos para las personas con marcapasos o para aparatos sensibles a los campos magnéticos.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Les aimants peuvent être dangereux pour les personnes portées de Pacemakers ou pour tous les équipements sensibles aux champs magnétiques.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

PULIZIA

Pulire le superfici con un panno morbido umido.
Durante la fase di pulizia, la placca potrebbe rilevare la presenza dell'utente e attivare lo scarico dell'acqua.

CLEANING

Clean the surface with a soft damp cloth.
During the cleaning, the plate may detect the presence and activate the water flush.

SAUBEKEIT



Die Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch reinigen.
Während der Reinigung, kann die Platte das Vorhandensein des Benutzers erkennen und die Spülung aktivieren.

LIMPIEZA

Limpie las superficies con un paño suave y húmedo.
Durante la fase de limpieza, la placa podría detectar la presencia del usuario y activar la descarga de agua.

NETTOYAGE

Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux et humide.
Pendant le nettoyage, la plaque pourrait détecter la présence de l'utilisateur et activer le déversement de l'eau.

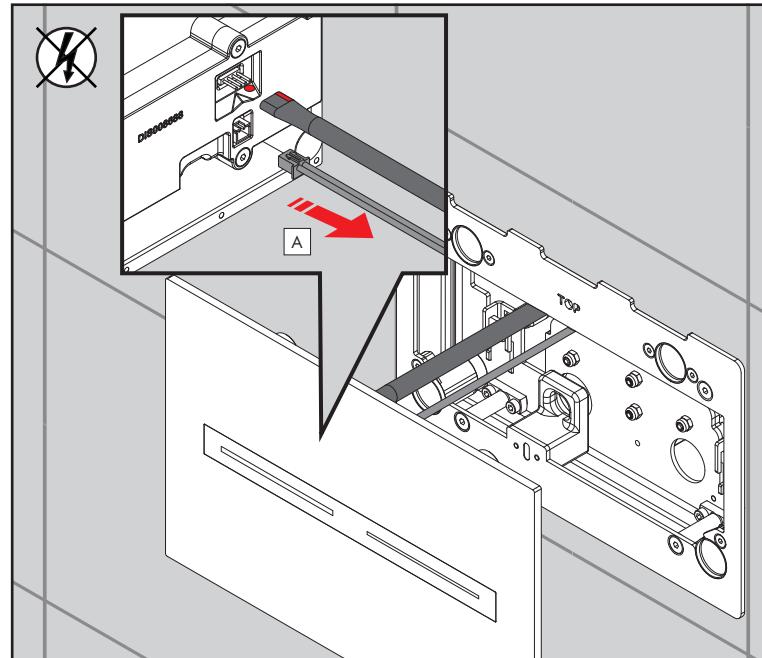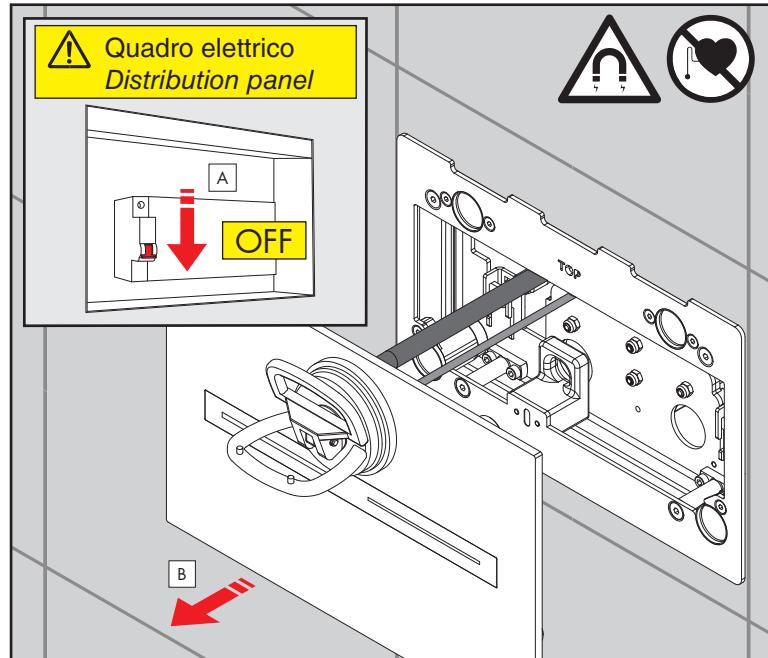


PLA24

REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICE018	Motore elettrico / Electric motor
RICE019	Scheda elettronica / Electronic board
RICE020	Trasformatore / Transformer
RICE021	Cavo trasformatore - pulsante elettronico Transformer cable - electronic push button
RICS190	Viti di fissaggio / Fixing screws
RICS193	Magnete maschio / Male magnet
RICS194	Magnete femmina / Female magnet
RICS206	Magnete femmina / Female magnet
RICS207	Viti di fissaggio / Fixing screws

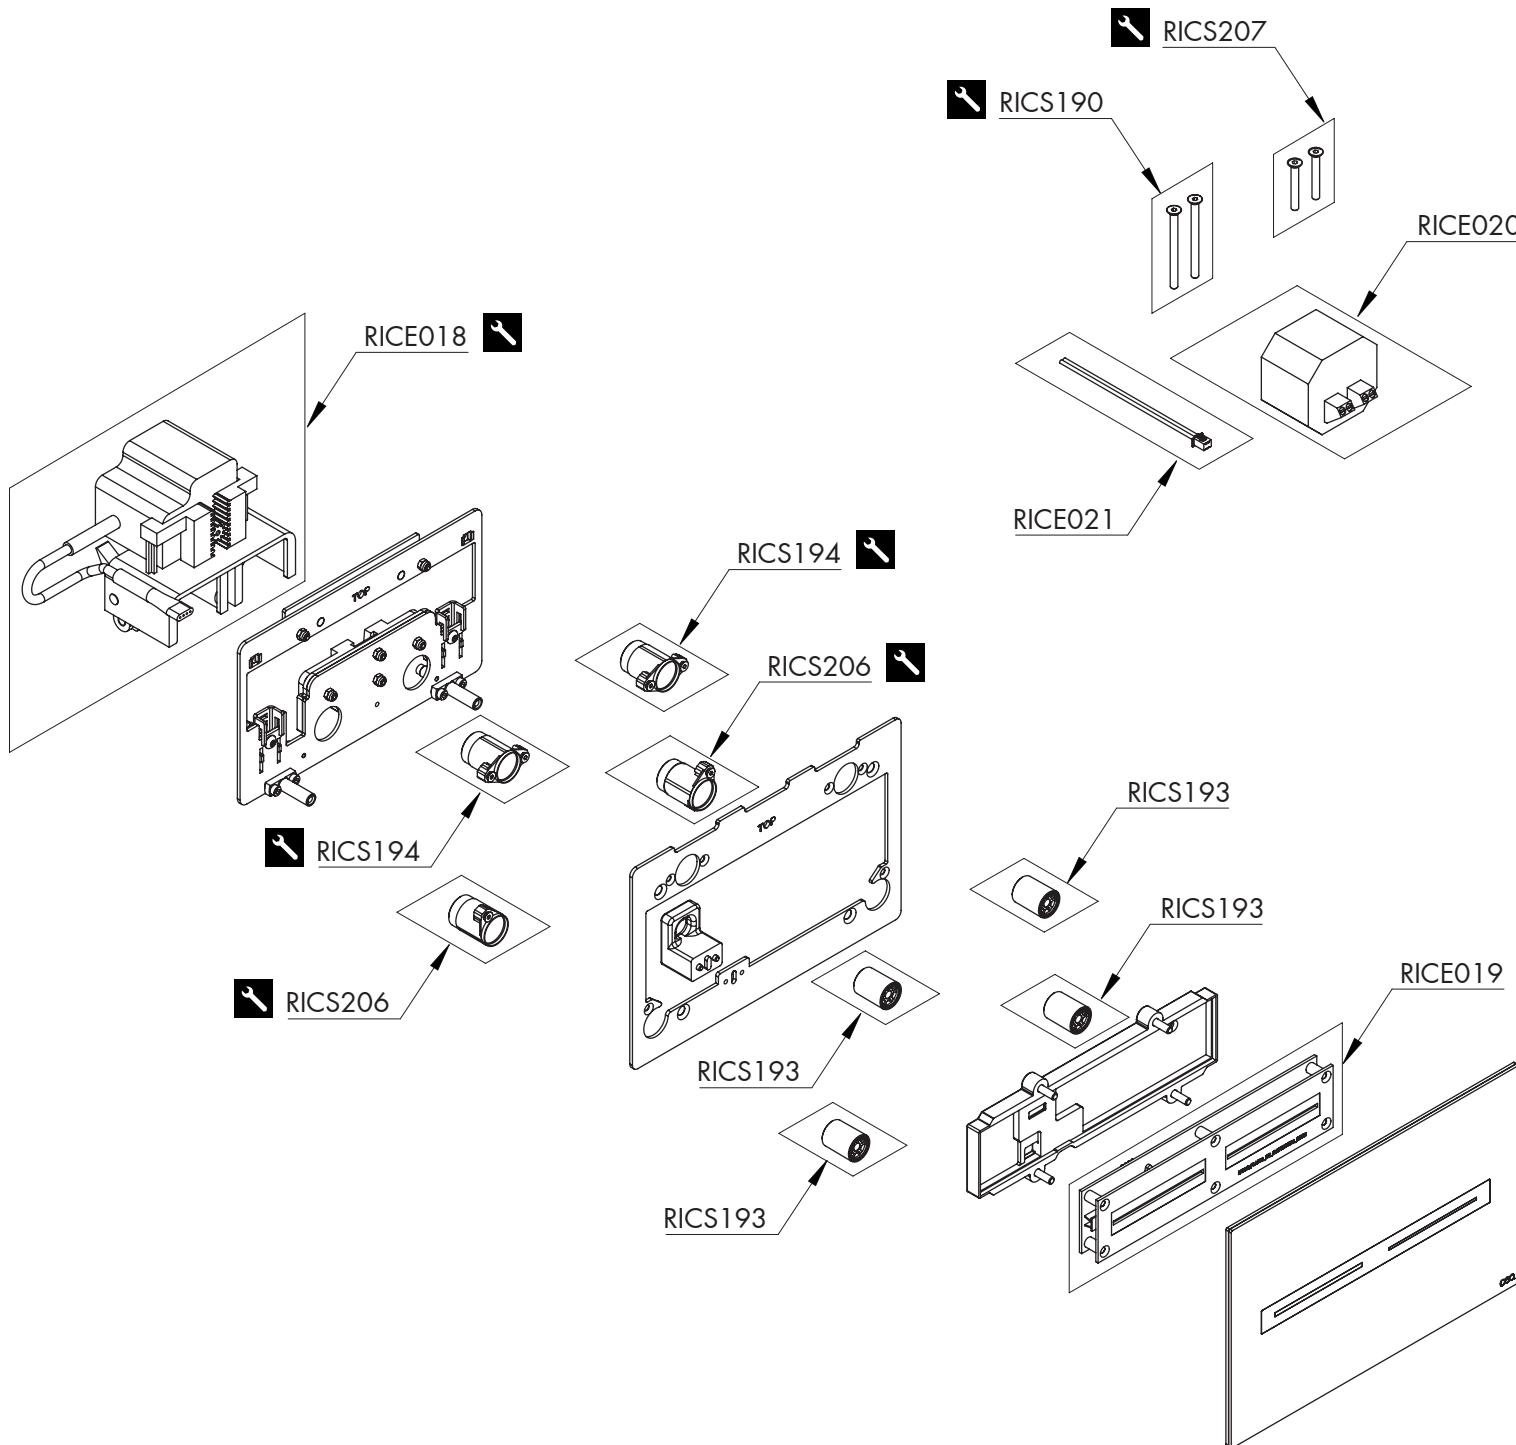

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--