



QUADRAT FULL OPTIONAL INCASSO



Vasca con bordo sfioratore realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamento di serie / Dati Tecnici

N° 1 seduta blower con 15 ugelli
 N° 4 postazioni idromassaggio dorsali
 N° 1 idromassaggio lineare "gamba"
 N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
 N° 1 faretto a led RGB
 N° 1 ozonizzatore
 N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1580 kg
 Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 HZ

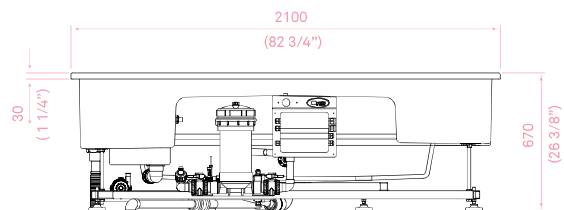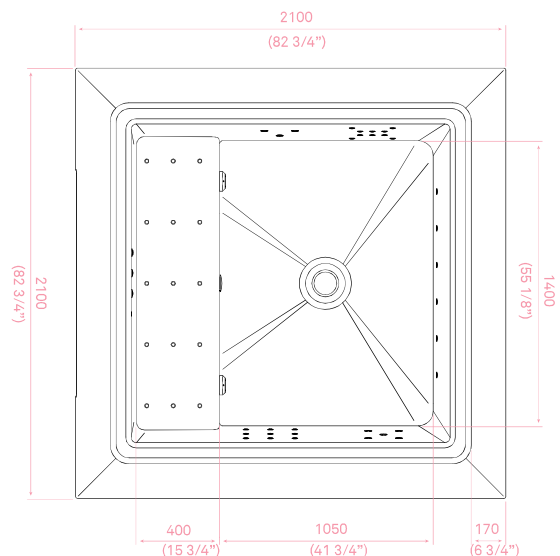

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard Equipment / Technical Data

N° 1 blower position with 15 jets
 N° 4 dorsal whirlpool systems
 N° 1 leg linear whirlpool system
 N° 1 water circulation circuit with cartridge filter
 N° 1 RGB LED spot lamp
 N° 1 ozonator
 Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres /
 Effective weight 1580 Kg
 Power supply: 230-400 Volt - 50-60 HZ

Überlaufbecken hergestellt mit einem speziellen Glasfaser/Gelcoat gegen Osmose. Träggerahmen aus verzinktem Stahl auf 8 verstellbare Füße gestellt. Düsen aus Edelstahl. Wasserheizung nach Wahl mit Wasser-Wasser Wärmetauscher oder Elektroheizung.

Serienmässige Ausstattung/technische Daten

N° 1 Blower Platz mit 15 Düsen
 N° 4 Rücken- Unterwassermassageplätze
 N° 1 Linear Hydromassage "Bein"
 N° 1 Schaltung Wasserkreislauf mit Einsatzfilter
 N° 1 Led RGB Strahler
 N° 1 Ozonisorator
 N° Höchstzahl der Personen 4 / Fassungsvermögen 1060 Liter /
 Betriebsgewicht 1580 kg
 Stromversorgung: 230-400 Volt – 50-60 HZ

Baignoire à débordement en fibre de verre et polyester/gelcoat spécial contre l'osmose. Châssis en acier galvanisé reposant sur 8 pieds réglables. Buses en acier inoxydable. Option chauffage avec échangeur de chaleur ou réchauffeur électrique.

L'équipement standard / Données techniques

N° 1 position assise avec 15 buses blower
 N° 4 positions dorsales avec hydromassage
 N° 1 Hydromassage sur la partie jambes
 N° 1 recirculation de l'eau par filtration avec filtre à cartouche
 N° 1 Spot LED RGB
 N° 1 Ozonateur
 N° maximum 4 personnes/ Capacité 1060 litres /
 Poids opérationnel de 1580 kg
 Alimentation électrique: 230-400 Volt – 50-60 HZ

Bañera con borde rebosadero en fibra de vidrio/gelcoat especial, anti ósmosis. Marco de soporte en acero cincado apoyado sobre 8 pies regulables. Boquillas en acero inox. Calefacción del agua a elegir entre intercambiador de calor agua-agua o eléctrico.

Equipamiento estandar / Datos técnicos

N° 1 asiento blower con 15 boquillas
 N° 4 postaciones hidromasaje dorsal
 N° 1 hidromasaje lineal "pierna"
 N° 1 circuito de recirculación del agua con filtro con cartucho
 N° 1 foco con led RGB
 N° 1 ozonizador
 N° máximo de personas 4 / Capacidad 1060 litros /
 Peso operativo 1580 kg
 Alimentación: 230-400 Volt – 50-60 HZ

QUADRAT FULL OPTIONAL FREE STANDING



Vasca con bordo sfioratore realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Zoccolo estetico con funzione di vasca di sicurezza. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamento di serie/ Dati tecnici

N° 1 seduta blower con 15 ugelli

N° 4 postazioni idromassaggio dorsali

N° 1 idromassaggio lineare "gamba"



N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia

N° 1 faretto a led RGB

N° 1 ozonizzatore

N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1620 kg

Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 HZ

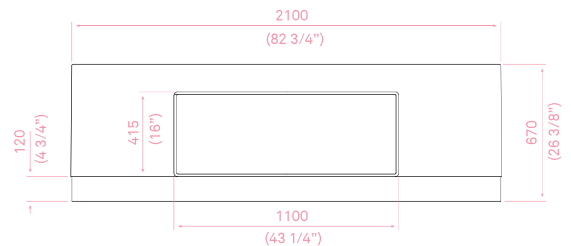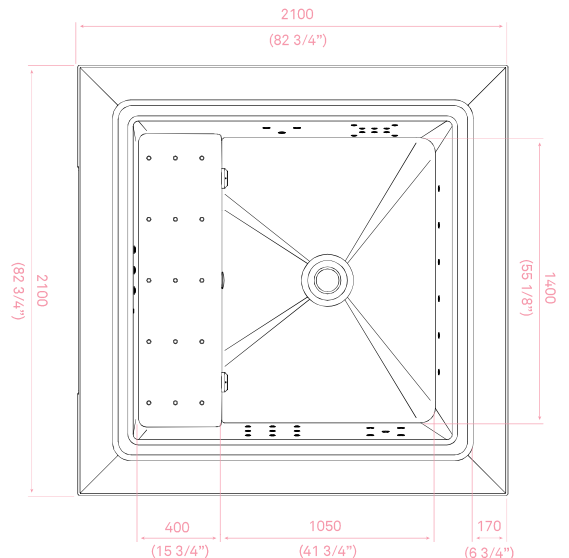

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Aesthetic skirting with function of safety tank. Inox nozzles. Water heating heat-exchange system or electrical heating system.

Standard Equipment / Technical Data

N° 1 blower position with 15 jets

N° 4 dorsal whirlpool systems

N° 1 leg linear whirlpool system

N° 1 water circulation circuit with cartridge filter

N° 1 RGB LED spot lamp

N° 1 ozonator

Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres /

Effective weight 1620 Kg

Power supply 230-400 Volt – 50-60 HZ

Überlaufbecken hergestellt mit einem speziellen Glasfaser/Gelcoat gegen Osmose. Trägerahmen aus verzinktem Stahl auf 8 verstellbare Füße gestellt. Ästhetischer Sockel mit Funktion von Sicherheitsbecken. Düsen aus Edelstahl. Wasserheizung nach Wahl mit Wasser-Wasser Wärmetauscher oder Elektroheizung.

Serienmässige Ausstattung/technische Daten:

N° 1 Blower Platz mit 15 Düsen

N° 4 Rücken- Unterwassermassageplätze

N° 1 Linear Hydromassage "Bein"

N° 1 Schaltung Wasserkreislauf mit Einsatzfilter

N° 1 Led RGB Strahler

N° 1 Ozonisator

N° Höchstzahl der Personen 4 / Fassungsvermögen 1060 Liter /

Betriebsgewicht 1620 kg

Stromversorgung: 230-400 Volt – 50-60 HZ

Baignoire à débordement en fibre de verre/gelcoat spéciale contre l' osmose. Châssis en acier galvanisé reposant sur 8 pieds réglables. Socle esthétique avec fonction de recevoir de sécurité. Buses en acier inoxydable. Option chauffage avec échangeur de chaleur ou réchauffeur électrique.

L'équipement standard / Données techniques

N° 1 position assise avec 15 buses blower

N° 4 positions dorsales avec hydromassage

N° 1 Hydromassage sur la partie jambes

N° 1 recirculation de l'eau par filtration avec filtre à cartouche

N° 1 Spot LED RGB

N° 1 Ozonateur

N° maximum 4 personnes / Capacité 1060 litres /

Poids opérationnel de 1620 kg

Alimentation électrique: 230-400 Volt – 50-60 HZ

Bañera con borde rebosadero en fibra de vidrio/gelcoat especial, anti ósmosis. Marco de soporte en acero cincado apoyado sobre 8 pies regulables. Zócale estético con función de bañera de seguridad. Boquillas en acero inox. Calefacción del agua a elegir entre intercambiador de calor agua-agua o eléctrico.

Equipamiento estandar / Datos técnicos

N° 1 asiento blower con 15 boquillas

N° 4 postaciones hidromasaje dorsal

N° 1 hidromasaje lineal "pierna"

N° 1 circuito de recirculación del agua con filtro con cartucho

N° 1 foco con led RGB

N° 1 ozonizador

N° máximo de personas 4 / Capacidad 1060 litros /

Peso operativo 1620 kg

Alimentación: 230-400 Volt – 50-60 HZ