

MINIPOOL INCASSO



Vasca in metacrilato con bordo sfioratore realizzata in un unico guscio rinforzato con fibra di vetro, telaio di supporto in acciaio poggiato su piedini regolabili, copertura del canale di sfioro con pannello in vetroresina/gelcoat. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua o elettrico.

Equipaggiamento di serie / dati tecnici

N° 2 circuiti idromassaggio indipendenti, ognuno comandato da una pompa
 N° 5 postazioni idromassaggio equipaggiate con diverse tipologie di getti
 N° 1 circuito di ricircolo acqua
 N° 1 filtro a cartuccia
 N° 1 faro a led RGB
 N° 1 ozonizzatore
 N° massimo di persone 5
 Capacità 1200 litri
 Peso operativo 1935 kg
 Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Methacrylate tub with skimming lip, consisting of a one-piece fiberglass-reinforced shell with steel support frame and adjustable feet. The outlet channel from the skimming lip is covered with fiberglass/gelcoat panel. Water heating by heat-exchange heating system or electrical heating system.



Standard equipment:

N° 2 independent hydromassage circuits, each with its own pump
 N° 5 hydromassage seats, each equipped with various jet nozzles
 N° 1 water circulation circuit with programmable pump
 N° 1 Cartridge filter
 N° 1 RGB LED spot lamp
 N° 1 ozonator
 Maximum number of people: 5
 Capacity: 1200 litres
 Effective weight: 1935 kg
 Power supply 230-400 Volt / 50-60 Hz

Baignoire en méthacrylate avec déversoir réalisée en une unique coque renforcée avec fibre de verre, châssis de support en acier inoxydable posé sur pieds réglables. Couverture du canal d'écoulement au moyen d'un panneau en fibre de verre/gelcoat.
 Chauffage à échangeur ou électrique.

Équipement en série :

N° 2 circuits hydromassage indépendants, chacun commandé par une pompe
 N° 5 emplacements hydromassage équipés avec différentes typologies de jets
 N° 1 circuit de recirculation eau avec pompe programmable
 N° 1 filtre à cartouche
 N° 1 spot avec led RGB
 N° 1 Ozonateur
 N° 5 personnes maxi
 Capacité 1200 litres
 Poids effectif maximum: 1935 kg
 Alimentation électrique: 230-400 Volt / 50-60 Hz

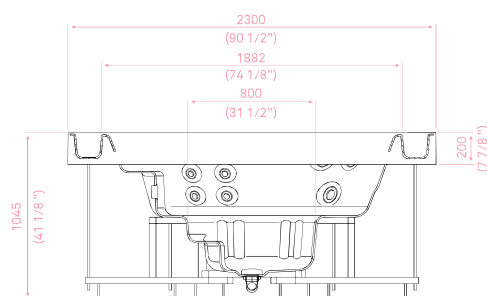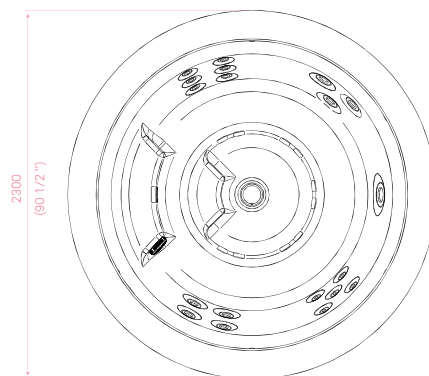

Becken aus Metacryl mit Überlaufband bestehend aus einer einteiligen, glasfaserverstärkten Schale, Halterahmen aus Edelstahl aufliegend auf verstellbaren Füßen und Überlaufbecken-Verkleidung aus einem Glasfaser/Gelcoat – Panel.
 Wasserheizung auf Wahl durch Wärmetauscher-oder Elektroheizung.

Serienmäßige Ausstattung:

N° 2 separate Hydromassagekreise, die jeweils von einer eigenen Pumpe gesteuert werden
 N° 5 Hydromassagestationen mit verschiedenen Strahlen
 N° 1 Wassermwälzkreis
 N° 1 Kartuschenfilter
 N° 1 RGB LED Strahler
 N° 1 Ozonisator
 Max Personenanzahl: 5
 Kapazität 1200 Liter
 Gesamtgewicht 1935 kg
 Stromversorgung: 230-400 Volt / 50-60 Hz

Bañera de metacrilato con rebosadero en un único vaso reforzado con fibra de vidrio, estructura de soporte de acero inoxidable apoyado sobre patas regulables. Borde rebosadero cubierto por panel en fibra de vidrio/gelcoat. Calefacción del agua a elegir entre intercambiador y eléctrica.

Equipamiento de serie:

N° 2 circuitos de hidromasaje independientes, cada uno de ellos controlado por una bomba
 N° 5 plazas para hidromasaje equipadas con distintos tipos de jets
 N° 1 circuito de recirculación del agua con bomba programable
 N° 1 filtro de cartucho
 N° 1 foco de led RGB
 N° 1 ozonizador
 N° máximo personas 5
 Capacidad 1200 litros
 Peso operativo 1935 kg
 Alimentación: 230-400 Volt – 50-60 Hz

MINIPOOL FREE STANDING



Vasca in metacrilato con bordo sfioratore realizzata in un unico guscio rinforzato con fibra di vetro, telaio di supporto in acciaio poggiato su piedini regolabili, copertura del canale di sfioro con pannello in vetroresina/gelcoat. Rivestimento esterno con pannelli in vetroresina/gelcoat. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamenti di serie / dati tecnici

N° 2 circuiti idromassaggio indipendenti, ognuno comandato da una pompa
 N° 5 postazioni idromassaggio equipaggiate con diverse tipologie di getti
 N° 1 circuito di ricircolo acqua
 N° 1 filtro a cartuccia
 N° 1 faro a led RGB
 N° 1 ozonizzatore
 N° massimo di persone 5
 Capacità 1200 litri
 Peso operativo 1975kg
 Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Methacrylate tub with skimming lip, consisting of a one-piece fiberglass-reinforced shell with steel support frame and adjustable feet. The outlet channel from the skimming lip is covered with fiberglass/gelcoat panel. External panelling in fiberglass/gelcoat. Water heating by heat-exchange heating system or electrical heating system.



Standard equipment:

N° 2 independent hydromassage circuits, each with its own pump
 N° 5 hydromassage seats, each equipped with various jet nozzles
 N° 1 water circulation circuit with programmable pump
 N° 1 Cartridge filter
 N° 1 RGB LED spot lamp
 N° 1 ozonator
 Maximum number of people: 5
 Capacity: 1200 litres
 Effective weight: 1975 kg
 Power supply 230-400 Volt / 50-60 Hz

Baignoire en méthacrylate avec déversoir réalisée en une unique coque renforcée avec fibre de verre, châssis de support en acier inoxydable posé sur pieds réglables. Couverture du canal d'écoulement au moyen d'un panneau en fibre de verre/gelcoat. Le revêtement extérieur est avec des panneaux en fibre de verre/gelcoat. Chauffage à échangeur ou électrique.

Équipement en série :

N° 2 circuits hydromassage indépendants, chacun commandé par une pompe
 N° 5 emplacements hydromassage équipés avec différentes typologies de jets
 N° 1 circuit de recirculation eau avec pompe programmable
 N° 1 filtre à cartouche
 N° 1 spot avec led RGB
 N° 1 Ozonateur
 N° 5 personnes maxi
 Capacité 1200 litres
 Poids effectif maximum: 1975 kg
 Alimentation électrique: 230-400 Volt / 50-60 Hz

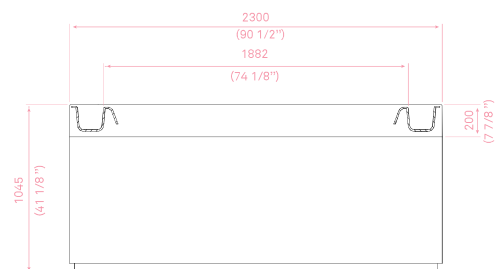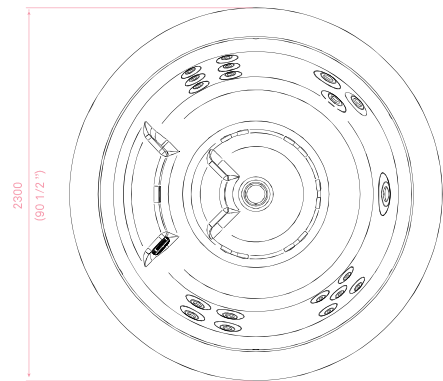

Becken aus Metacryl mit Überlaufband bestehend aus einer einteiligen, glasfaserverstärkten Schale, Halterahmen aus Edelstahl aufliegend auf verstellbaren Füßen und Überlaufbecken-Verkleidung aus einem Glasfaser/Gelcoat – Paneel. Aeusere Verkleidung aus Glasfaser / Gelcoat Paanelen. Wasserheizung auf Wahl durch Wärmetauscher-oder Elektroheizung.

Serienmäßige Ausstattung:

N° 2 separate Hydromassagekreise, die jeweils von einer eigenen Pumpe gesteuert werden
 N° 5 Hydromassagestationen mit verschiedenen Strahlen
 N° 1 Wasserumwälzkreis
 N° 1 Kartuschenfilter
 N° 1 RGB LED Strahler
 N° 1 Ozonisorator
 Max Personenanzahl: 5
 Kapazität 1200 Liter
 Gesamtgewicht 1975 kg
 Stromversorgung: 230-400 Volt / 50-60 Hz

Bañera de metacrilato con rebosadero en un único vaso reforzado con fibra de vidrio, estructura de soporte de acero inoxidable apoyado sobre patas regulables. Borde rebosadero cubierto por panel en fibra de vidrio/gelcoat. Paneles externos en fibra de vidrio/gelcoat. Calefacción del agua a elegir entre intercambiador y eléctrica.

Equipamiento de serie:

N° 2 circuitos de hidromasaje independientes, cada uno de ellos controlado por una bomba
 N° 5 plazas para hidromasaje equipadas con distintos tipos de jets
 N° 1 circuito de recirculación del agua con bomba programable
 N° 1 filtro de cartucho
 N° 1 foco de led RGB
 N° 1 ozonizador
 N° maximo personas 5
 Capacidad 1200 litros
 Peso operativo 1975 kg
 Alimentación: 230-400 Volt – 50-60 Hz