


TINY ADJUSTABLE

Design Filippo Cannata

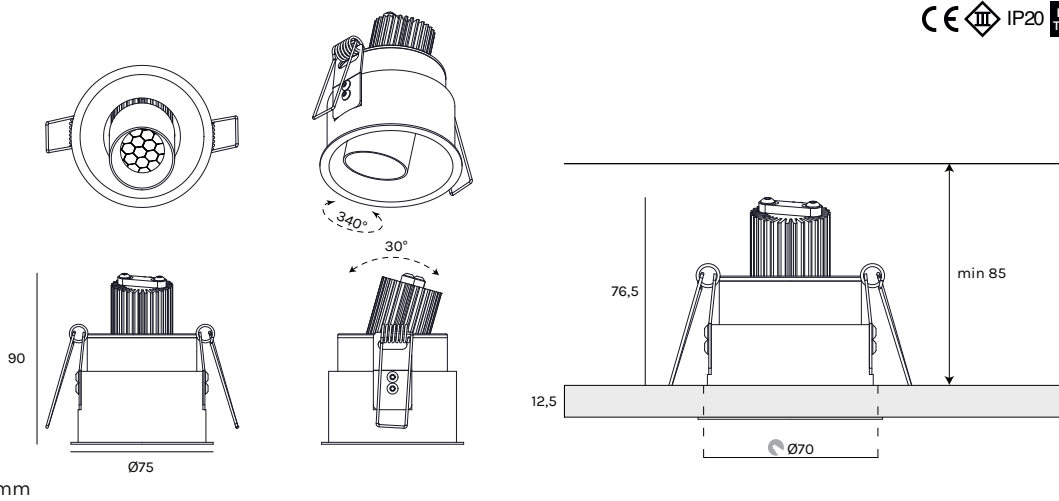

unità - unit = mm 70 mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED										
Potenza - Power	5,4W										
Alimentazione - Supply current	150mA										
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 534lm 3000°K= 557lm 4000°K= 627lm										
Classe di isolamento - Safety class	III										
IP	IP20/IP44										
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++										
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97										
Ottica - Optics	10° - 30°										
Driver	escluso - excluded										
Collegamento elettrico - Electrical Connection	serie - series										
Filtro a nido d'ape - Honeycomb Filter	si - yes										
Cavo - Cable	<table> <tr> <th>lunghezza cavo cable length</th><th>sezione cavo cable section</th></tr> <tr> <td>0 - 10 mt</td><td>1 mm²</td></tr> <tr> <td>10 - 30 mt</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>30 - 50 mt</td><td>2,5 mm²</td></tr> <tr> <td>50 - 80 mt</td><td>4 mm²</td></tr> </table>	lunghezza cavo cable length	sezione cavo cable section	0 - 10 mt	1 mm ²	10 - 30 mt	1,5 mm ²	30 - 50 mt	2,5 mm ²	50 - 80 mt	4 mm ²
lunghezza cavo cable length	sezione cavo cable section										
0 - 10 mt	1 mm ²										
10 - 30 mt	1,5 mm ²										
30 - 50 mt	2,5 mm ²										
50 - 80 mt	4 mm ²										

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish
4721	M 2700°K	10 30	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000°K		-NA Nero anodizzato Anodized black
	N 4000°K		

Alimentatori in corrente in remoto - Remote constant current drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming	n° articoli alimentabili n° of items powerable
TCI122799	150mA	68x35x21,5		1
TCI151401 BI	140mA	92x52x22	PUSH 1-10V	1
TCI123396	140mA	92x52x22	DALI	1