

POLY LINEAR
Design Michele Marcon

- . SEZIONE ESAGONALE**
- . DOPPIA SORGENTE LUMINOSA**
- . LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE**

HEXAGONAL SECTION
DOUBLE LIGHT SOURCE
CUSTOMIZABLE LENGTH


Sospensione a LED con profilo esagonale
biemissione.

Hexagonal-shaped pendant lamp with double
emission of LED light.






SU RICHIESTA
ON REQUEST




220-240Vac | CRI: 97

Cavi base rettangolare - Cables to rectangular canopy

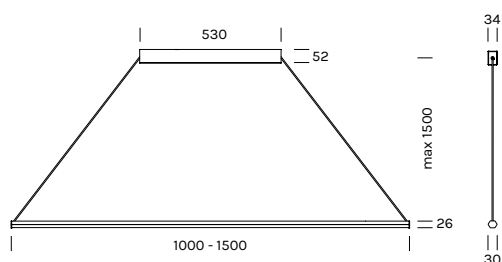

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish	lunghezza length	potenza power	lumen lumens
9315	M 2700 °K W 3000 °K	-BR -OR	1000 mm	27,36W	3002 lm 3154 lm
9316		-BR -OR	1500 mm	41,76W	4582 lm 4814 lm

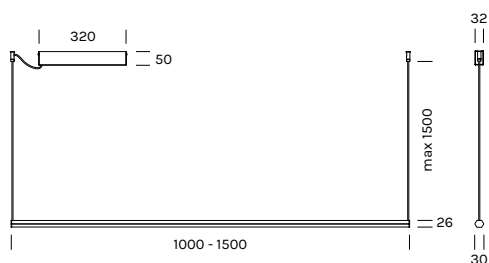

Cavi soffitto - Cables straight to ceiling

9325	M 2700 °K W 3000 °K	-BR -OR	1000 mm	27,36W	3002 lm 3154 lm
9326		-BR -OR	1500 mm	41,76W	4582 lm 4814 lm